Scie circulaire sur rail - *Circular saw on rail* - **CS 165RD**

ø 165 mm
1400 Watts

NOUVEAU

Inclinable 0-45°
0-45° Tilting blade

Maintien de la lame plongeante
Holding the plunging blade

- ▶ Butée réglable et maintien de la lame plongeante
  Adjustable stop and holding the plunging blade
- ▶ Variateur de vitesses électronique
  Electronic speed variator
- ▶ Carter de protection ULTRA FIN Aluminium
  ULTRA THIN Aluminum Guard
- ▶ Poignée anti-vibrations
  Anti-vibration handle
- ▶ Collecteur de poussières orientable
  Orientable dust collector
- ▶ Base inclinable 0-45°
  0-45° Tilting base
- ▶ Profondeur réglable
  Depth adjustment

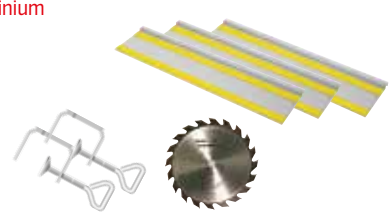

Livrée avec rail de guidage 1,65 m, 1 lame carbure 48 T montée, 2 étaux de fixation
Delivered with 1,65 m guidance rail, 1 carbide blade 48 T mounted, 2 vices

RUBBER Grip

Dust Collector

Scie circulaire sur rail - *Circular saw on rail*	CS 165RD
Gencode	3431541154438
Puissance du moteur - *Motor power (230V~50Hz)*	1400 W
Vitesse de rotation - *Rotation speed*	2000-5500 min^{-1}
Diamètre / alésage de la lame - *Blade diameter / bore*	ø 165 / 20 mm
Nombre de dents - *Teeth number*	48 T
Capacité de coupe dans le bois - *Wood cutting capacity*	90° = 55 mm
Base inclinable - *Tilting blade*	0-45°
Données logistiques - *Logistic informations*	
3 431541 154438	Box 570x270x280 mm | Master 2 x 9,4 kg | Pal 30 | Ctr 20ft 800 pcs
Consommables - *Consumables*	
Lame 48T - *48T blade*	3431541139671